


Die JAFF-F präsentiert ein klassisches Design mit quadratischer Eckstruktur und ist eine freistehende Leuchte, die sich sowohl für Büro- als auch Wohnräume eignet. Sie bietet blendfreies Licht mit einem 90°-Abstrahlwinkel nach unten und 110° nach oben. Mit einer typischen Effizienz von 110 lm/W und flickerfreier Beleuchtung sorgt sie für eine angenehme Lichtatmosphäre. Die Knopf-Dimmung ermöglicht eine einfache Steuerung, einschließlich synchroner 50% Direkt- und 50% Indirektbeleuchtung. Intelligente Funktionen wie Bewegungs- und Tageslichtsensoren erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Produkteigenschaften Design: Klassisches Design mit quadratischer Eckstruktur, geeignet für Büro- und Wohnbeleuchtung Leistung: 60W / 80W Lichtausbeute: 6600 lm / 8800 lm Farbtemperaturen (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Blendungsbegrenzung: UGR < 17 für komfortable Beleuchtung Abstrahlwinkel: 90° nach unten, 110° nach oben Dimmung: Knopf-Dimmung und synchrone 50% Direkt- / 50% Indirekt-Steuerung Sensoren: Tageslicht- und Bewegungssensoren Farben: Silber / Weiß / Schwarz Garantie: 5 Jahre K=Knopf Dimmer M=Motion sensor D=Daylight sensor

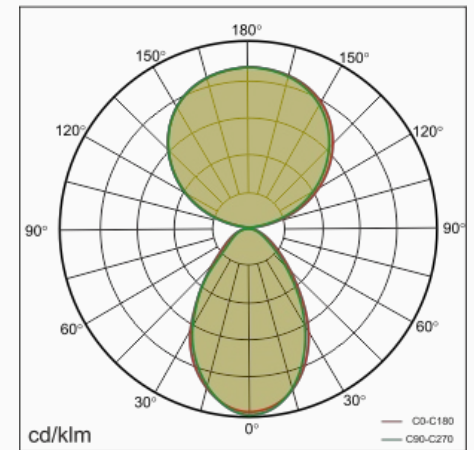

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel (L*B*H)m
JAFF-F-3/4/6k-K-60W	↑3500lm/3100lm↓	↑30W/30W↓	<17	↑110°/90°↓ 610*280*1950mm
JAFF-F-3/4/6k-KM-60W	↑3500lm/3100lm↓	↑30W/30W↓	<17	↑110°/90°↓ 610*280*1950mm
JAFF-F-CCT-KMD-60W	↑3500lm/3100lm↓	↑30W/30W↓	<17	↑110°/90°↓ 610*280*1950mm
JAFF-F-3/4/6k-K-80W	↑4600lm/4200lm↓	↑40W/40W↓	<17	↑110°/90°↓ 610*280*1950mm
JAFF-F-3/4/6k-KM-80W	↑4600lm/4200lm↓	↑40W/40W↓	<17	↑110°/90°↓ 610*280*1950mm
JAFF-F-CCT-KMD-80W	↑4600lm/4200lm↓	↑40W/40W↓	<17	↑110°/90°↓ 610*280*1950mm