

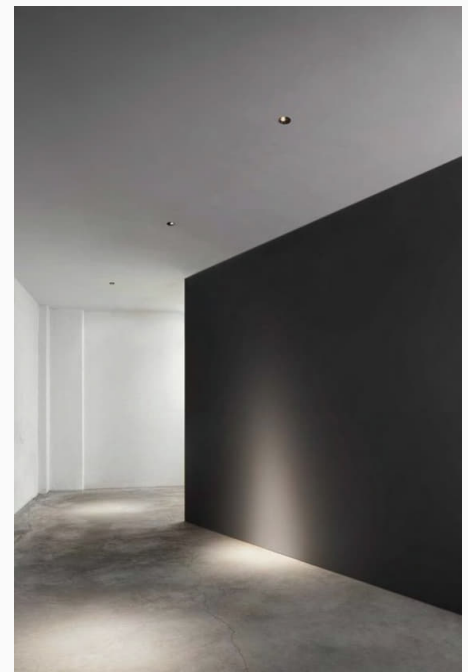
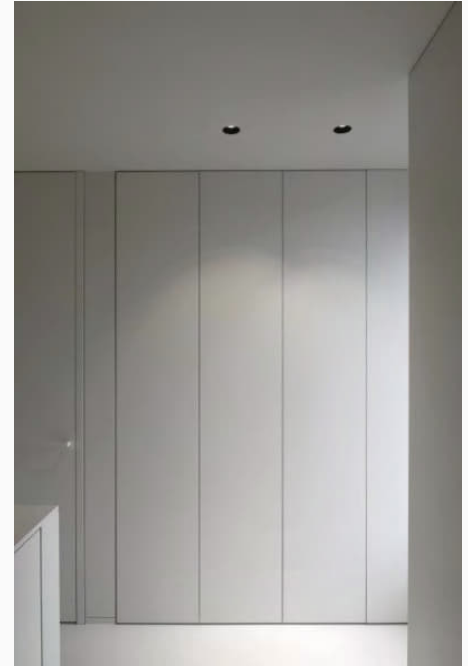


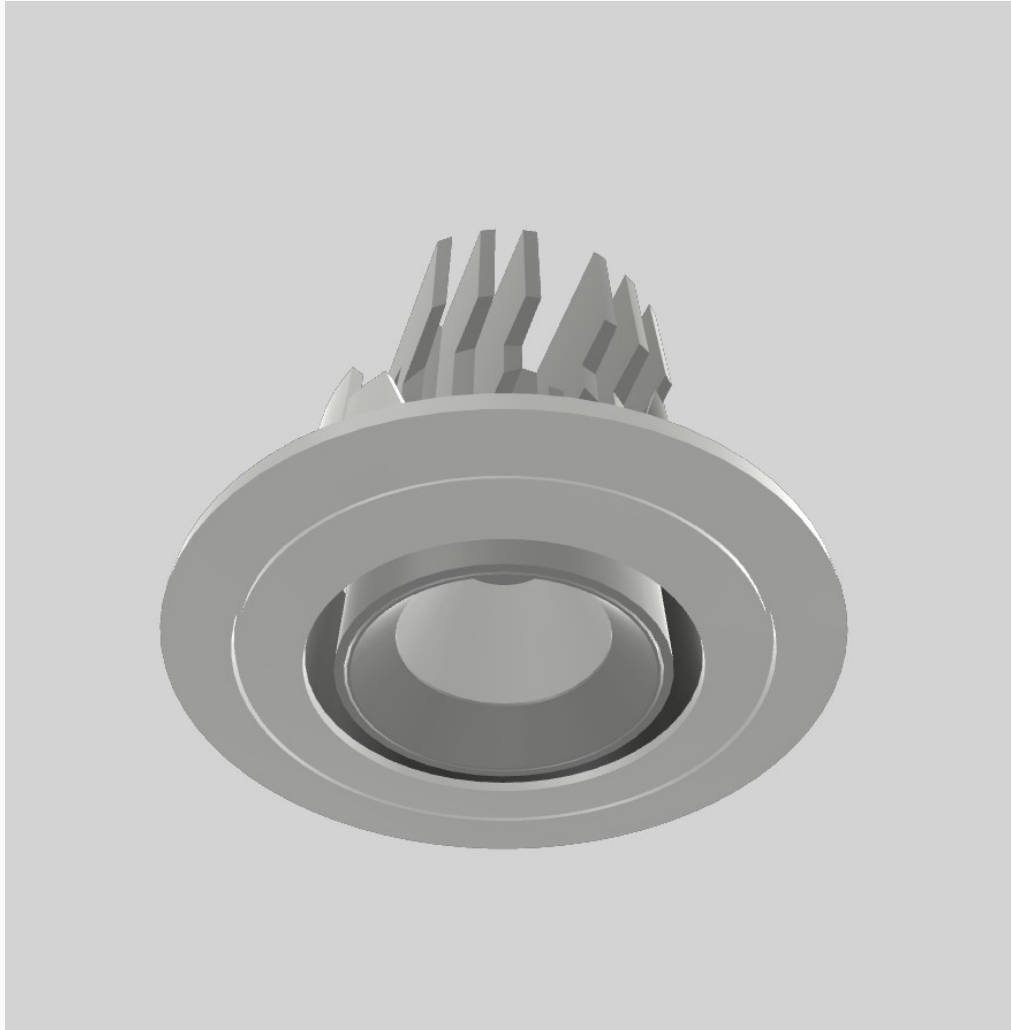

Zylindrischer Strahler mit puristischem Design, passiver Kühlung und hochwertiger Linsenoptik. Optional mit LINEAR SPREAD LENS, SPREAD LENS oder HONEYCOMB. Sehr gute Entblendung und ZERO LIGHT LEAKAGE für Akustikdecken. Drehbar 350°, schwenkbar 25°. Für Deckenstärken von 1-25 mm, pulverbeschichteter Druckgusskörper, RAL-Farben möglich. Dimmbarkeit abhängig vom Vorschaltgerät. Lichtfarben: 2700K, 3000K, 4000K. CRI > 90, COB-Technologie, MacAdam 3, Lebensdauer 50.000 h. Keine Mehrfachschatten, Strahlbreiten: Medium, Spot/Superspot, Wide Flood. Austauschbare Lichtquelle. Norm EN 60598-1, IP20. Maße: H75 mm, Ø95 mm. Ausschnitt: Ø68mm

Typ Nr.	Lumen Leistung UGR	Abstrahlwinkel (L*B*H)m
NR-INVEN ADJ EB SP 95 2438lm27.3W	<19 ↓ 10°	Ø95x75mm Ausschnitt: Ø68mm
NR-INVEN ADJ EB SP 95 2438lm27.3W	<19 ↓ 24°	Ø95x75mm Ausschnitt: Ø68mm
NR-INVEN ADJ EB SP 95 2438lm27.3W	<19 ↓ 34°	Ø95x75mm Ausschnitt: Ø68mm
NR-INVEN ADJ EB SP 95 2438lm27.3W	<19 ↓ 18°	Ø95x75mm Ausschnitt: Ø68mm
NR-INVEN ADJ EB SP 95 2438lm27.3W	<19 ↓ 54°	Ø95x75mm Ausschnitt: Ø68mm

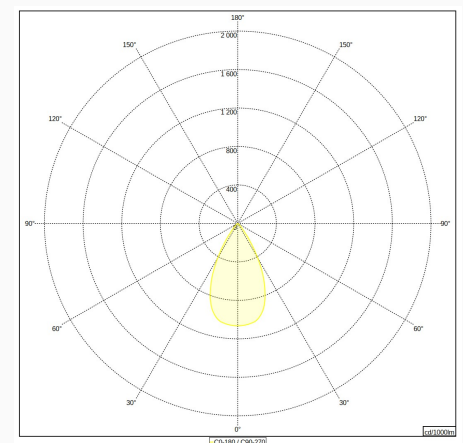

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.