




Diese Leuchte besticht durch ein äusserst schlichtes Design und exzellente Handwerkskunst, die ihr eine edle und strukturreiche Optik verleiht. Ausgestattet mit einem Mikroreflektor und einer blendfreien Abdeckung bietet sie einen Abstrahlwinkel von 50° (direkt) und eine perfekte Lichtabschirmung. Mit einem UGR-Wert von unter 10 sorgt sie für eine außergewöhnlich komfortable Beleuchtung. Die Farbtemperatur ist einstellbar (tunable white), und die Montage erfolgt einfach per Oberflächenmontage. Produkteigenschaften Leistungsaufnahme der Leuchte: 40W Lichtstrom: 4500lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Symmetrische Lichtverteilung: 50° Blendungswert (UGR): <10 Dimmen: 1-10V Dimmen / DALI-Dimmen Farben: Silber / Weiss / Schwarz Garantie: 5 Jahre

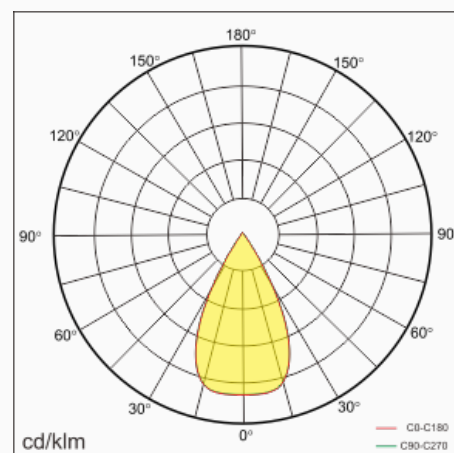

| Typ Nr.             | Lumen    | Leistung | UGR | Abstrahlwinkel | (L*B*H)m      |
|---------------------|----------|----------|-----|----------------|---------------|
| PERU-A-3/4/6k-ONOFF | 3600lm ↓ | 40W ↓    | <10 | 50°            | 1190*160*30mm |
| PERU-A-3/4/6k-1-10V | 3600lm ↓ | 40W ↓    | <10 | 50°            | 1190*160*30mm |
| PERU-A-3/4/6k-DALI  | 3600lm ↓ | 40W ↓    | <10 | 50°            | 1190*160*30mm |

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.