


Mit einem äusserst schlichten Design und hervorragender Handwerkskunst überzeugt die Leuchte durch eine edle Optik und eine hochwertige Haptik. Ausgestattet mit einem Mikroreflektor und einer blendfreien Abdeckung ermöglicht sie einen Abstrahlwinkel von 50° und einen perfekten Lichtaustritt. Der UGR-Wert liegt bei nur 10. Das Design umfasst einen schmalen Rahmen, unabhängige lineare LED-Module sowie eine Ein- und Ausdrückstruktur, wodurch die Installation und Wartung einfach gestaltet ist. Die Hauptmaterialien sind Aluminiumprofil und PC. Die typische Lichtausbeute beträgt 100 lm/W, und die Beleuchtung ist flimmerfrei. Produktmerkmale
 Leistungsaufnahme der Leuchte: 30W / 40W Lichtstrom: 3000lm / 4000lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Symmetrische Lichtverteilung: 50° UGR-Wert: <10 Dimmfunktion: 1-10V Dimmen / DALI Dimmen Farben: Silber / Weiß / Schwarz
 Garantie: 5 Jahre

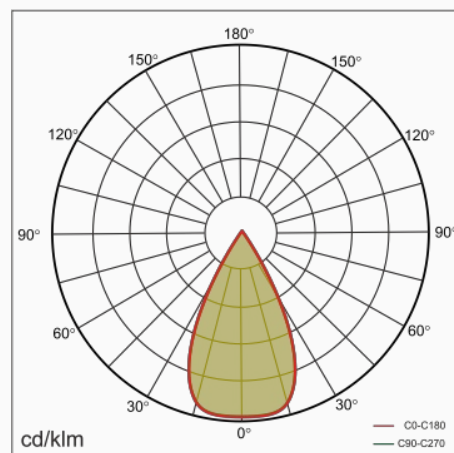

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
PERU-Y-98-3/4/6k-ONOFF	3000lm	30W ↓	<10	50°	980*60*80mm
PERU-Y-98-3/4/6k-1-10V	3000lm	30W ↓	<10	50°	980*60*80mm
PERU-Y-98-3/4/6k-DALI	3000lm	30W ↓	<10	50°	980*60*80mm
PERU-Y-120-3/4/6k-ONOFF	4000lm	40W ↓	<10	50°	1192*60*80mm
PERU-Y-120-3/4/6k-1-10V	4000lm	40W ↓	<10	50°	1192*60*80mm
PERU-Y-120-3/4/6k-DALI	4000lm	40W ↓	<10	50°	1192*60*80mm

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.