


Mit extrem einfachem Design und exzellenter Handwerkskunst sieht ein exquisites Erscheinungsbild mit einer reichen Textur aus. Zusammen mit einem Mikroreflektor und einer Blendschutzabdeckung kann es einen Abstrahlwinkel von 55 ° und eine perfekte Lichtabschaltung realisieren. Der UGR-Wert liegt bei nur 18. Lampe ist einfach zu installieren und zu warten. Hauptmaterial umfasst Aluminiumprofil und PC. Der typische Wert der Lichtausbeute beträgt 130 lm/W. Durch die versenkte Installation kann die Lampe perfekt für Bürokorridore, Wohnbereiche, Treppenhäuser usw. verwendet werden. Produktmerkmale Leistungsaufnahme der Leuchte: 12W Lichtstrom: 1552lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Symmetrische Lichtverteilung: 55° UGR-Wert: <18 Dimmfunktion: 1-10V Dimmen / DALI Dimmen Farben: Silber / Weiß / Schwarz Garantie: 5 Jahre

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
RAY-Q-1x8-3/4/6k-ONOFF	1152lm	12W↓	<18	55°	342*63*40mm
RAY-Q-1x8-3/4/6k-1-10V	1152lm	12W↓	<18	55°	342*63*40mm
RAY-Q-1x8-3/4/6k-DALI	1152lm	12W↓	<18	55°	342*63*40mm

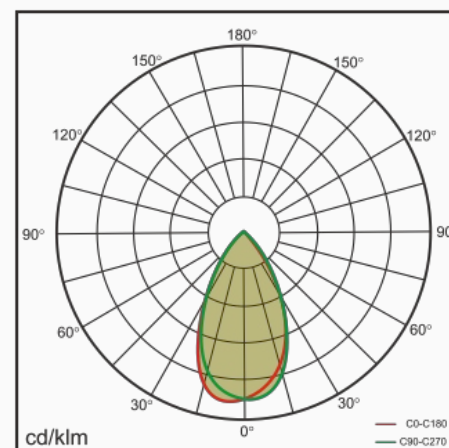

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.