


Einbauleuchten für die Büro- und Wohnbeleuchtung. Mit extrem schlichtem Design und exzellenter Handwerkskunst sieht ein exquisites Erscheinungsbild mit reichhaltiger Textur aus. In Kombination mit einem Mikroreflektor und einer Blendschutzabdeckung kann ein Abstrahlwinkel von 55° und eine perfekte Lichtabschaltung erzielt werden. Produktmerkmale Leuchtenleistung: 6W Lichtstrom: 778lm CCT: 3000K / 4000K / 6000K CRI: >80 Symmetrische Verteilung: 55° UGR:<18 Dimmen: 1-10V Dimmen / DALI-Dimmen Farben: Silber / Weiß / Schwarz

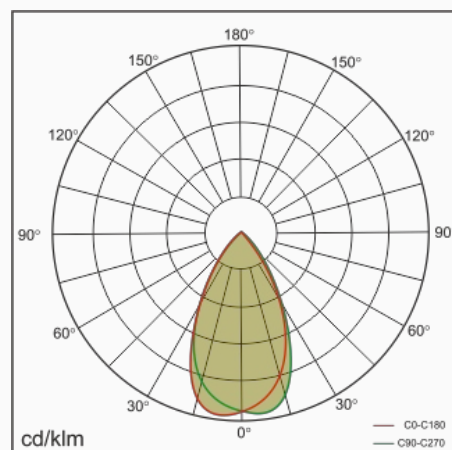

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
RAY-Q3_1x4-6W-3/4/6K-ONOFF	778lm	6w	<18	55°	182x63x40mm
RAY-Q3_1x4-6W-3/4/6K-1-10V	778lm	6w	<18	55°	182x63x40mm
RAY-Q3_1x4-6W-3/4/6K-DALI	778lm	6w	<18	55°	182x63x40mm

Die Werte sind Bemessungswerte. nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.