




Einbauleuchten für Büro- und Wohnbeleuchtung Mit einem polarisierenden optischen Design und einem einzigartigen Modul bietet diese Leuchte eine herausragende Lichtverteilung. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten erreicht sie eine höhere Gleichmäßigkeit der Beleuchtung auf einer 3-Meter-Wand bei einem Abstand von 60 cm zur Wand. Die gesamte Wandoberfläche bleibt frei von Schatten. Die Ein- und Ausdrückstruktur sowie die Wahl zwischen front- und rückseitig montierten Einbaubehörteilen ermöglichen eine einfache Installation. Der Lichtrahmen wird vorab installiert, und das LED-Modul wird separat nach der Renovierung eingesetzt. Produktmerkmale
 Leistungsaufnahme der Leuchte: 30W Lichtstrom: 2800lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 UGR-Wert: <19 Dimmfunktion: 1-10V Dimmen / DALI Dimmen Farben: Silber / Weiß / Schwarz Garantie: 5 Jahre

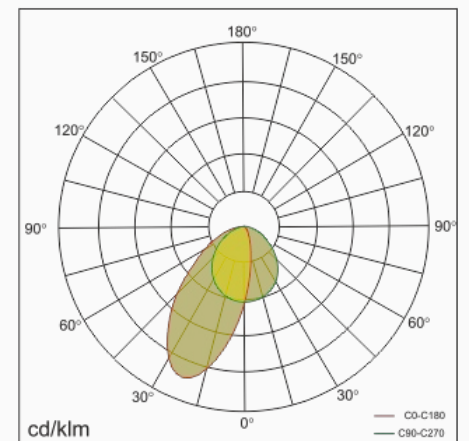

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
TRINCO-A-3/4/6k-ONOFF	2800lm↓	30W↓	<19 /		1204*40*80mm
TRINCO-A-3/4/6k-1-10V	2800lm↓	30W↓	<19 /		1204*40*80mm
TRINCO-A-3/4/6k-DALI	2800lm↓	30W↓	<19 /		1204*40*80mm

Die Werte sind Bemessungswerte. nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.