




Deckenleuchten für Bürobeleuchtung Diese Deckenleuchte kombiniert ein einfaches und durchdachtes strukturelles Design mit exzellenter Handwerkskunst. Ihr Erscheinungsbild zeichnet sich durch eine reiche Textur aus, während ein zuverlässiges Wärmemanagementsystem für optimale Leistung sorgt. Mit einer 5-jährigen Garantie bietet sie eine langlebige und effiziente Lösung für die Bürobeleuchtung. Produkteigenschaften Leistungsaufnahme der Leuchte: 40W / 50W Lichtstrom: 3600lm / 4500lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Blendungswert (UGR): <22 Dimmen: 1-10V Dimmen / DALI-Dimmen Farben: Silber / Weiss / Schwarz Garantie: 5 Jahre

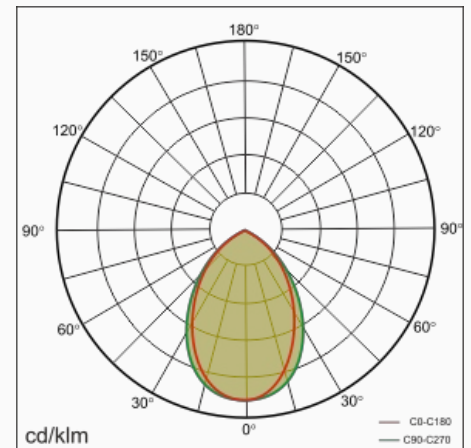

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
VIBO-A-120-3/4/6k-ONOFF	3600lm ↓	40W ↓	<21	80°	1200*44*75mm
VIBO-A-120-3/4/6k-1-10V	3600lm ↓	40W ↓	<21	80°	1200*44*75mm
VIBO-A-120-3/4/6k-DALI	3600lm ↓	40W ↓	<21	80°	1200*44*75mm
VIBO-A-150-3/4/6k-ONOFF	4500lm ↓	50W ↓	<21	80°	1502*44*75mm
VIBO-A-150-3/4/6k-1-10V	4500lm ↓	50W ↓	<21	80°	1502*44*75mm
VIBO-A-150-3/4/6k-DALI	4500lm ↓	50W ↓	<21	80°	1502*44*75mm

Die Werte sind Bemessungswerte. nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standarts besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.